

## Beidseitig klebendes Schaum Klebeband zur Abdichtung von Nagelstellen durch diffusionsoffene Dachauflegebahnen.

### Produktbeschreibung

**Wolfi Nageldichtband Soft** ist ein zweiseitig klebendes, weiches, geschlossen zelliges Polyethylenschaum Dichtklebeband.

### Anwendung

**Wolfi Nageldichtband Soft Dual** dient zur Abdichtung der Nageldurchdringungen durch die Schalungsbahn, beim Befestigen der Konterlatten. Geeignet für regensichere und **erhöht regensichere** Unterdächer lt. ÖNORM B4119.



**Für erhöht regensichere Unterdächer lt. ÖNORM B4119**

### Verarbeitung


**Wolfi Nageldichtband Soft Dual muss direkt auf der Schalungsbahn aufgeklebt werden, nicht auf die Latte, um eine sichere Verklebung der Schalungsbahn mit dem Nageldichtband auch auf unebenen Untergründen zu garantieren.**

**Wolfi Nageldichtband Soft Dual** umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle. Verwendung unter Konterlatten lt. ÖNORM B7219.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor der Verarbeitung müssen Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

### Technische Daten:

<b>Aufbau:</b>	Polyethylenschaumband
<b>Dicke:</b>	ca. 3 mm
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	> 5° C
<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Dachneigung:</b>	geeignet für Dachneigungen > 5°

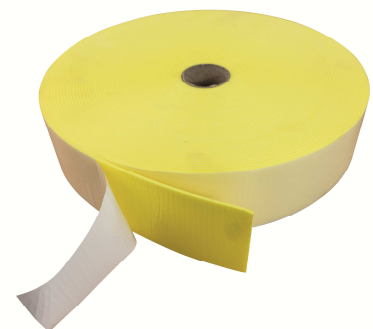

### Lieferform:

**Breite:** 70 mm

**Rolle:** 30 lfm

**Karton:** 12 Rollen

**Palette:** 12 Karton